

PTECT

防水易 III

施工指引：


戶外專用之萬能防水漿料

2組份，丙烯酸酯共聚物，備灰/白色，環保水溶性，無毒，防紫外線性，強柔韌性，防水兼具裝飾效果，加上色粉或掃口粉可作外牆飾面批盪。

- 混合漿料後，可作磚面批盪漿或疊面鋪磚漿料，更是紙皮石鋪砌之專業漿料，其黏結力比一般英泥物料強三倍以上。
- 按1:1混合作塗料，內牆或外牆佳宜，具防水及高粘力，其耐磨及耐候性好，適合室外瓷磚鋪砌、批盪工程及雲石濕底鋪砌工程。
- 此漿料有抗老化功效，防龜裂，延伸性能好，薄層批底或封面均可，可作飾面或外牆表面上之防水層，是翻新工程的好幫手，其黏結性強;對免起底之工程有卓越效益。

Especially good for outdoor cement works

After using PTECT III, all the affected areas become well fixed,
Demolishing works can be minimized.

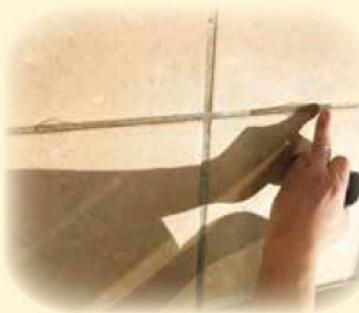

← 經 PTECT III 處理後 →

